
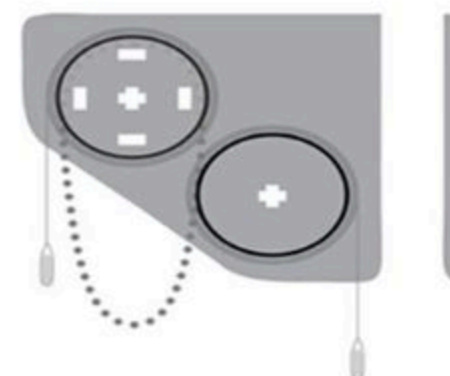


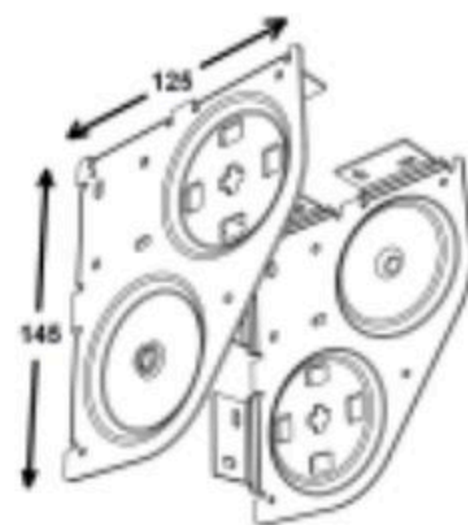

Rolety Tekstylne Wolnowiszące PODWÓJNE Q16

Opis: roleta wolnowiszcząca w standardzie bez osłony przedniej (jako opcja osłona przednia o wys. 14,5 cm malowana na dowolny kolor RAL).

Dzięki zastosowaniu uchwyty podwójnego mocujemy dwie rury, na każdej z nich inny rodzaj tkaniny: np. tkanina 100% blackout – blokująca całkowicie przepływ światła oraz tkanina przezierna, np. Screen 5% lub 10% lub tkanina typu firanowego, umożliwiającą opuszczenie rolety na dzień bez zabierania dopływu światła. Tym samym uzyskujemy podwójny efekt; nocą blokujemy wgląd do wnętrza apartamentu, w dzień wpuszczamy maksymalną ilość światła.


W przypadku mocowania na ścianę sugeruje się, aby roleta zachodziła po min. 3 cm na każdą ze stron okna na szerokości. Górą - powyżej min. 15 cm, dla możliwości swobodnego otwierania okna. Szerokość rolety uzależniona jest od szerokości tkaniny (maksymalna szerokość tkaniny z kolekcji Skalmar to 300 cm; standardowo szerokości tkaniny do 250 cm; tkanina screen do 300 cm szerokości).

Roleta w standardzie sterowana ręcznie. Możliwość sterowania elektrycznie (230V) - silnik zwykły na przełącznik lub radiowy na pilota (Strona: Lewa/Prawa)

Uchwyty montażowe w kolorze: Białym, Czarnym.

Listwa dolna obciążająca (obciążnik tkaniny) w kolorze: Białym, Silver, Czarnym, Jasno Szarym).

Podając wymiar rolety podajemy: wymiar materiału lub wymiar całkowity rolety (patrz rys. poniżej).

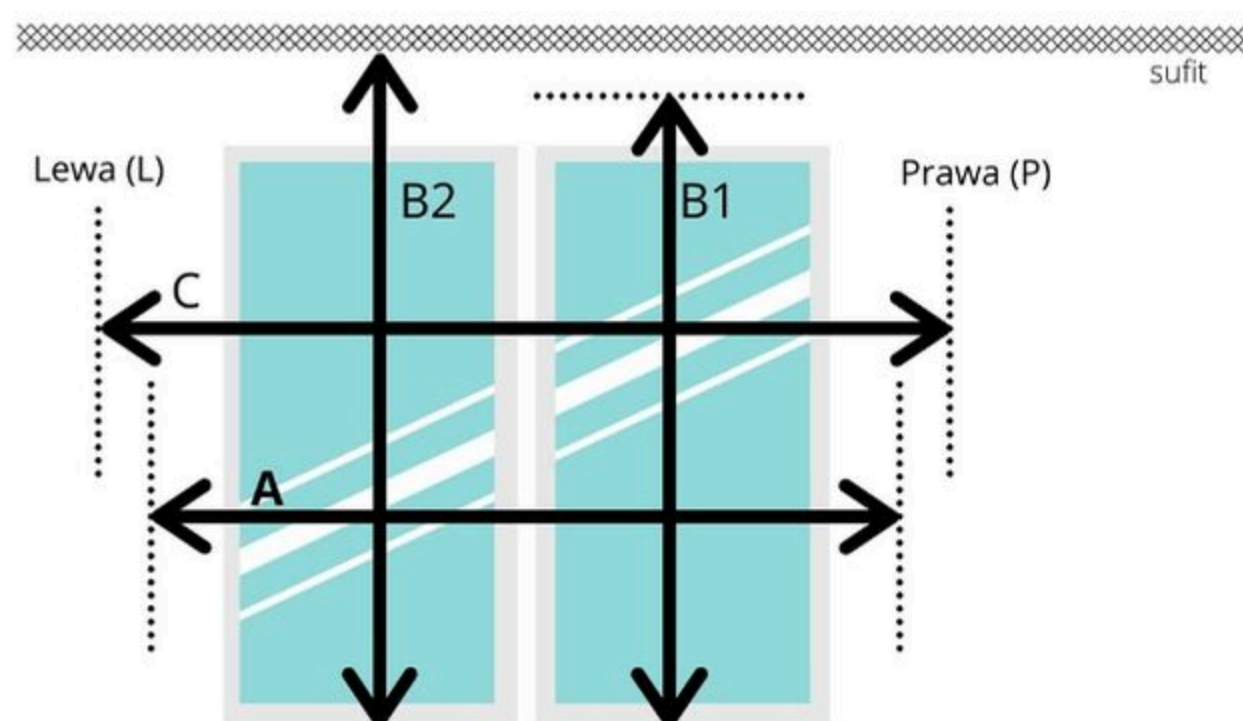

Roleta tekstylna - Wymiar materiału*:

A - szerokość tkaniny (po bokach dodać min. + 5 cm na każdą ze stron)

B1 - montaż ściana: wysokość od parapetu/podłogi powyżej okna minimum + 10 cm.

B2- montaż sufit: wysokość od parapetu/podłogi do wysokości sufitu

C - całkowita szerokość rolety = A + ok. 4,2 cm (na rurę i uchwyty rolety)

Strona sterowani: patrząc przodem do okna Prawa lub Lewa (koralikiem lub elektrycznie)

PRODUKT
POLSKI

 SKALMAR®