

Rolety Tekstylne Wolnowiszzące RTW STYLE z osłoną przednią

Opis: roleta wolnowiszcząca z aluminiową osłoną przednią w standardzie, boczkami PCV, z możliwością mocowania do ściany, stolarki typu okna fasadowe. Opcjonalnie bez osłony przedniej (tylko boczki PCV osłaniające uchwyty montażowe: patrz zdjęcie powyżej).


W przypadku mocowania na ścianę sugeruje się, aby roleta zachodziła po min. 3 cm na każdą ze stron okna na szerokości. Górą - powyżej min. 15 cm, dla możliwości swobodnego otwierania okna. Szerokość rolety uzależniona jest od szerokości tkaniny (maksymalna szerokość tkaniny z kolekcji Skalmar to 300 cm; standardowo szerokości tkaniny do 250 cm; tkanina screen do 300 cm szerokości).

Roleta w standardzie sterowana ręcznie. Możliwość sterowania elektrycznie (230V) - silnik zwykły na przełącznik lub radiowy na pilota (Strona: Lewa/Prawa)

Uchwyty montażowe w kolorze: Białym, Popielatym, Czarnym

Listwa dolna obciążająca (obciążnik tkaniny) w kolorze: Białym, Popielatym, Czarnym

Podając wymiar rolety podajemy: wymiar materiału lub wymiar całkowity rolety (patrz rys. poniżej).

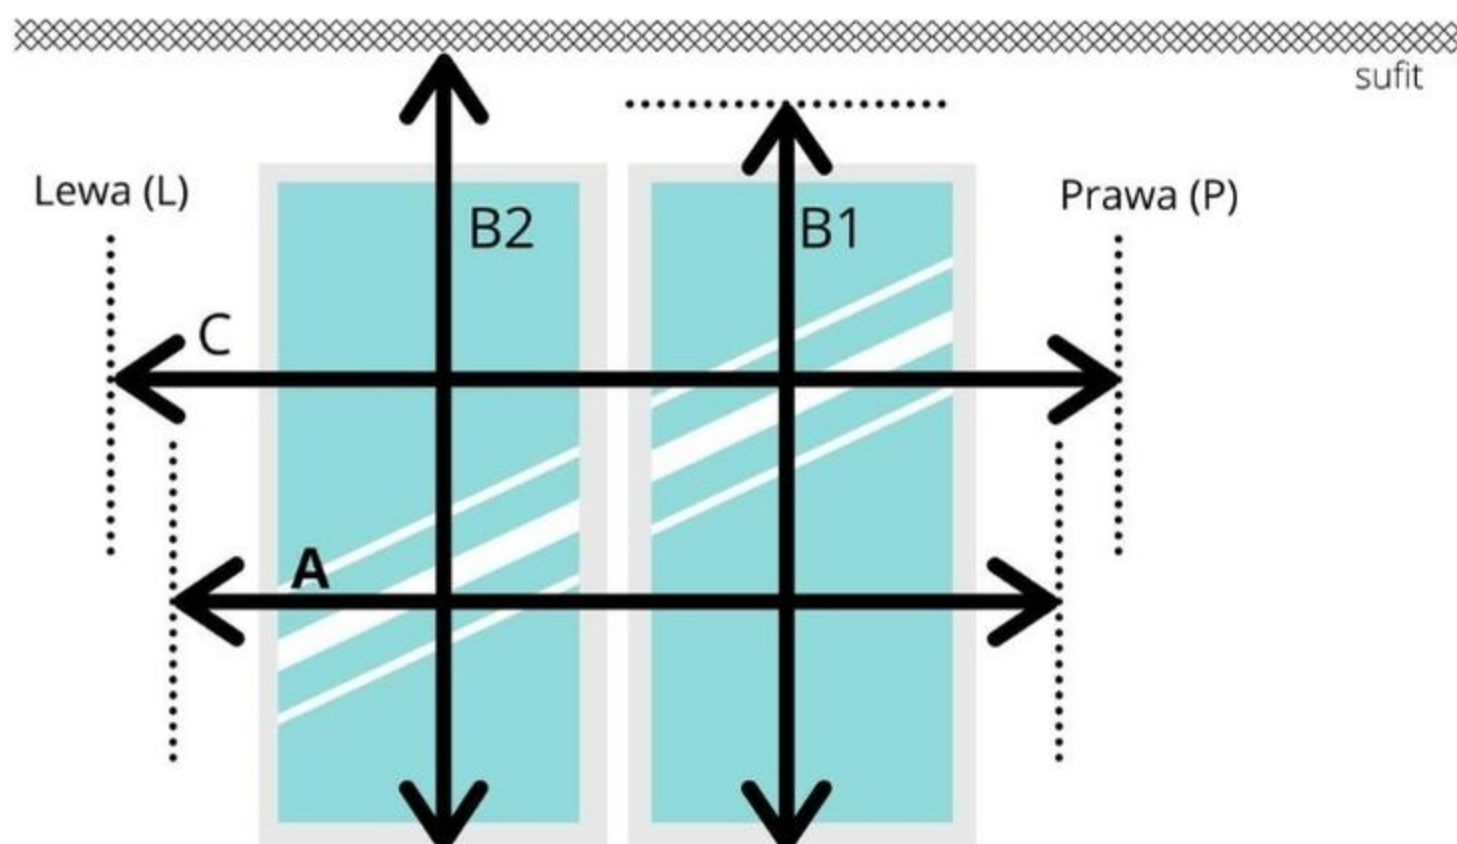

Roleta tekstylna - Wymiar materiału*:

A - szerokość tkaniny (po bokach dodać min. + 5 cm na każdą ze stron)

B1 - montaż ściana: wysokość od parapetu/podłogi powyżej okna minimum + 10 cm.

B2- montaż sufit: wysokość od parapetu/podłogi do wysokości sufitu

C - całkowita szerokość rolety = A + ok. 4,2 cm (na rurę i uchwyty rolety)

Strona sterowani: patrząc przodem do okna Prawa lub Lewa (koralikiem lub elektrycznie)